










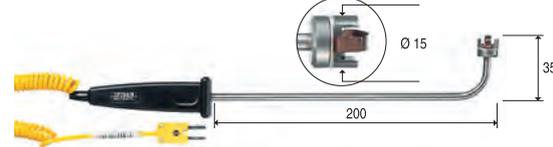

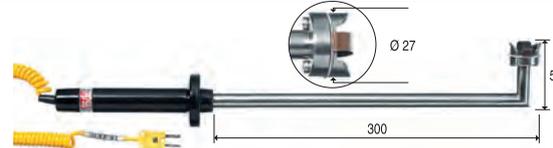

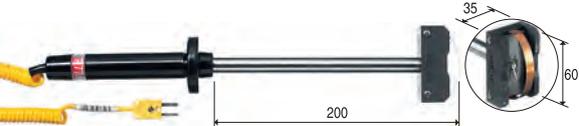


K熱電対プローブ(クロメル - アルメル)

■ご注文コード	°C max		外形寸法	用途	
	許容誤差				
TP741	+800	2s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP741/1	+400	2s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP741/2	+800	2s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP742	+800	2s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP742/1	+400	2s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP742/2	+800	2s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP743	+800	3s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP744	+400	4s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP745	+500	5s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP746	+250	2s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP750	+1000	3s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP750.0	+800	3s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				











HD2328  
 HD2108.1  
 HD2108.2  
 HD2128.1  
 HD2128.2  
 HD2178.1  
 HD2178.2  
 HD2114P.0  
 HD2114P.2  
 HD2134P.0  
 HD2134P.2  
 HD32.8  
 HD31

K熱電対プローブ(クロメル - アルメル)

■ご注文コード	°C max	$\tau$ 0.63	外形寸法	用途	
	許容誤差				
TP751	+200	2s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP754	+500	2s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP754/9	+500	2s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP755	+800	2s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP755/9	+800	2s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP756	+200	2s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP757	+180	30s	 金属表面用マグネット式プローブ		
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP758	+400	4s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP758.1	+400	4s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP772	+400	3s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP774	+250	2s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP776	+200	2s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				


HD2328  
HD2108.1  
HD2108.2  
HD2128.1  
HD2128.2  
HD2178.1  
HD2178.2  
HD2114P.0  
HD2114P.2  
HD2134P.0  
HD2134P.2  
HD32.8  
HD31

K熱電対プローブ(クロメル - アルメル)

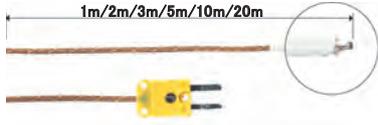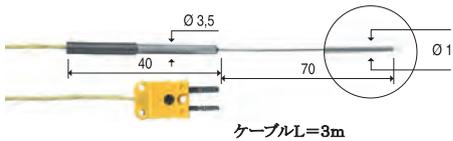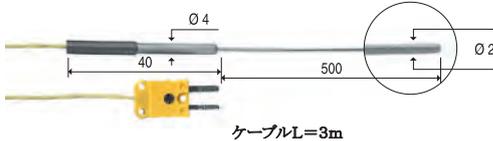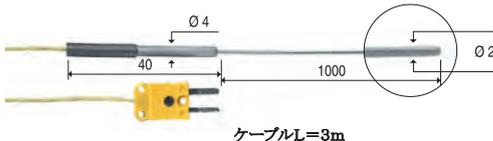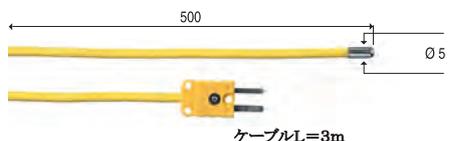

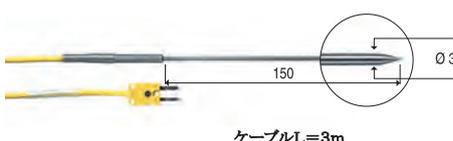
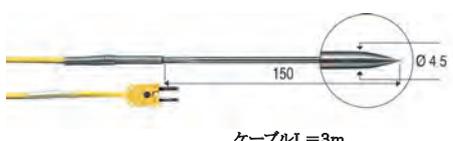
■ご注文コード	°C max	$\tau$ 0.63	外形寸法	用途	
	許容誤差				
TP777	+200	3s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP647 TP647/2 TP647/3 TP647/5 TP647/10 TP647/20	+300	2s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP651	+1200	6s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP652	+1200	6s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP655	+180	2s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP656	+200	1s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP656/1	+1000	1s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP656/2	+1000	1s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP657/1	+100	5s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP659	+400	3s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP660	+400	4s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP661	+50	30s			
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				

HD2328  
HD2108.1  
HD2108.2  
HD2128.1  
HD2128.2  
HD2178.1  
HD2178.2  
HD2114P.0  
HD2114P.2  
HD2134P.0  
HD2134P.2  
HD32.8  
HD31

K熱電対プローブ(クロメル - アルメル)

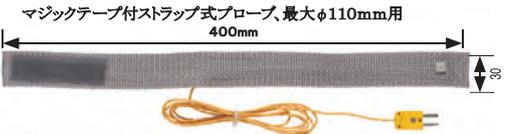■ご注文コード	°C max	$\tau$ 0.63	外形寸法	用途	
	許容誤差				
TP662	+180	120s	マジックテープ付ストラップ式プローブ、最大φ110mm用 400mm 		HD2328 HD2108.1 HD2108.2 その他 前ページ参照
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP663	+1050	3s	マジックテープ付ストラップ式プローブ、最大φ110mm用 		HD2328 HD2108.1 HD2108.2 その他 前ページ参照
	K熱電対(IEC/JISクラス1)				
CM CS PW	“K” “K” “K”		  	L=2m,5m,10m,15m,20m	

T熱電対プローブ(銅 - コンスタンタン)

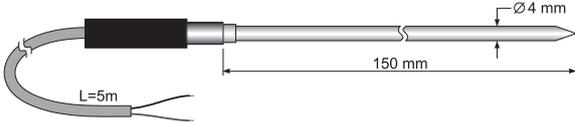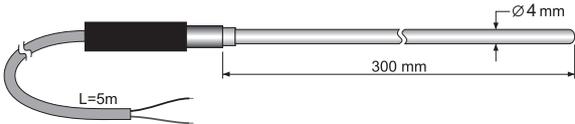■ご注文コード	°C max	$\tau$ s	外形寸法	用途	
	許容誤差				
TP32MT.11P	-40~+100	60s			
	T熱電対(IEC/JISクラス1)				
TP32MT.12	-40~+100	60s			
	T熱電対(IEC/JISクラス1)				