

testo 512-1 差圧計

差圧 (~ 200 hPa) ・ 風速 ・ 風量

testo 512-2 差圧計

差圧 (~ 2000 hPa)

testo 512-1 :

200 hPa まで測定可能なデジタル差圧計 (分解能 0.1 Pa)
L型ピトー管を併用して 100 m/s までの風速・風量の測定が可能

testo 512-2 :

2000 hPa まで測定可能なデジタル差圧計 (分解能 1 hPa)

設定した上限値・下限値を超過すると音で通知するアラーム機能

測定値のホールド・時間平均・複数点平均


モバイルアプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をアシスト

堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ



- hPa
- mbar
- Pa
- kPa
- inHg
- inH₂O
- mmHg
- mmH₂O
- psi
- m/s*
- m³/h*

* testo 512-1 only

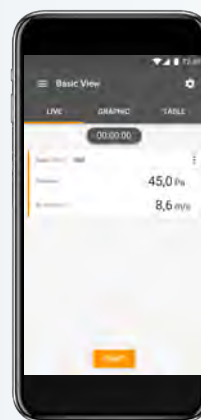

Bluetooth 5.0 + App

モバイルアプリ testo Smart
ダウンロード無料

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

testo 512-1 / 512-2 差圧計

testo 512-1 差圧計

同梱品：
testo 512-1、ケース、乾電池、
圧力測定用チューブ、出荷検査書



型番：0563 1512

testo 512-2 差圧計

同梱品：
testo 512-2、ケース、乾電池、
圧力測定用チューブ、出荷検査書



型番：0563 2512

	testo 512-1	testo 512-2
差圧		
測定範囲	0 ~ 200 hPa	0 ~ 2000 hPa
精度	±(0.3 Pa + 測定値の1%) (0 ~ 25 hPa) ±(0.1 hPa + 測定値の1.5%) (25.001 ~ 200 hPa)	フルスケールの0.5%
分解能	0.001 hPa (0 ~ 2 hPa) 0.01 hPa (2.01 ~ 20 hPa) 0.1 hPa (20.1 ~ 200 hPa)	1 hPa
使用温度	-20 ~ +50 °C	
保管温度	-20 ~ +50 °C	
バッテリー	単3乾電池 × 3	
バッテリー寿命	約120時間	
寸法	146 × 60 × 28 mm	
質量	190 g	191 g
保護等級	IP 40	
ハウジング材質	ABS + PC / TPE	



モバイルアプリ testo Smart

- さまざまなアプリケーションに対応する測定メニュー
- 測定値の推移を表やグラフで表示
- 測定結果を記録して CSV や PDF レポートとしてエクスポート



ダウンロード無料

- Google Play ストア(Android)
- App Store (iPhone / iPad)



アクセサリ	型番
Bluetooth プリンタ	0554 0621
スペア感熱紙 (6巻入)	0554 0568
L型ピトー管	350 mm 0635 2045 500 mm 0635 2145 1000 mm 0635 2345
圧力測定用チューブ 5 m	0554 0440
校正 差圧	基本 (0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 hPa) 508520 7011 基本 (25 / 50 / 75 / 100 hPa) 508520 7004 その他 お問い合わせください

*本カタログの内容は予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー www.testo.com

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F

● セールス TEL. 045-476-2288 FAX. 045-476-2277
● サービスセンター (修理・校正) TEL. 045-476-2266 FAX. 045-393-1863

ヘルプデスク TEL. 045-476-2547

ホームページ <https://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp