

PATLITE®

IO-Link対応 積層情報表示灯
LB6-ILシリーズ

20段マルチカラーの多彩な表現で センシング情報を可視化



IO-Link

3つのモードで 様々なアプリケーションに対応

シンプルモード

装置などの状態の可視化



点灯エリアを1~5段に自由に分割でき、段毎に色や点滅を自由に設定できます。全段を同色で点灯させたり、点滅速度を変更することで、より詳細な情報を見える化できます。

■ 異常レベル別に表示

通常運転 段取り替え 異常停止




レベルメータモード

タンク残量や 温度情報などの可視化



設定した色をレベル値によって増減させることができます。材料補充のタイミングや環境情報の変化を見える化できます。

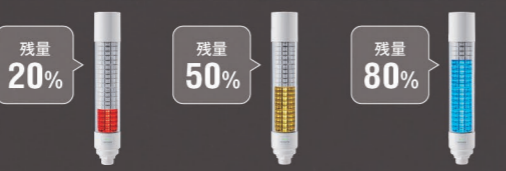

アニメーションモード

生産ラインなどの タクトタイムの可視化



設定した色を下から上、上から下に動作させることができ、時間経過を見える化できます。

かんたん接続で大幅な工数削減

IO-Linkケーブル1本、工具不要で配線完了
交換時つなぐだけで元の設定を自動復旧



IO-Linkケーブルにつなぐだけ

当社独自の簡単な設定で多様な表現が可能

※特許出願中



仕様

型式	プザーユニットなし LB6-20ILWCNW	プザーユニット付き LB6-20ILWCBW
定格電圧	DC24V	
保護等級	IP65(環境条件:正方向)	
音圧レベル	—	88±5dB
プザー音色	—	9種類(消音も含む)
音量調整	0~100%(10%ステップ)	
点灯色	全21色	
点灯パターン	全10パターン	
調光	0~100%(10%ステップ)	
IO-Link リビジョン	1.1.3	



詳細やIODDファイル
ダウンロードはこちら

オプション

プザーユニット
LB6-BW



壁面取付ブラケット
SZK-005W




2023年秋頃発売予定

IO-Link 対応製品一覧

積層情報表示灯

LB6-IL シリーズ

IO-Link	段数 20段	21色
φ60mm	IP65	再生音数 8種類
		音圧 88dB (at 1m)

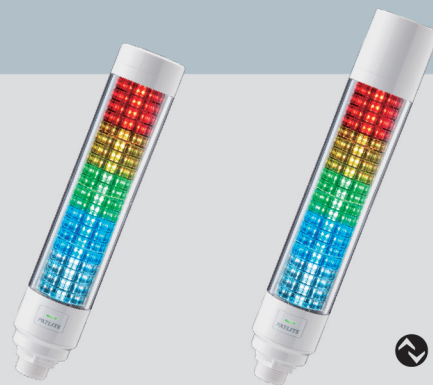

IO-Link

表示灯

NE-IL シリーズ

IO-Link	段数 1段	7色
φ57mm	IP65	タッチセンサ
再生音数 1種類	音圧 88dB (at 1m)	



IO-Link



積層信号灯

LR6-IL シリーズ

IO-Link	段数 5段	5色
φ60mm	IP65	再生音数 4種類
		音圧 88dB (at 1m)



IO-Link

無料サンプル貸出サービス

IO-Link マスタとの接続確認に活用ください。

▼ ホームページよりお申し込みいただけます。

<https://www.patlite.co.jp/rental/>



安心して
ご使用いただく
ために

PATLITEのDX商談ルーム

新しいDX商談スタイル

従来のWEB商談に加え実機を使ったデモンストレーションも同時に実施。

様々なソリューションを展示

最新の一押しソリューションを常時展示。幅広いお客様のお悩みを解決いたします。

グローバルにソリューションを発信

SOLUTION SITE 御堂筋(大阪)から、国内・海外へ向けてオンラインで発信いたします。



申込サイトはこちら

受注センター TEL **03-6682-8866** FAX **03-6856-7667**

価格・納期・商品選定について (受付) 平日8:45~17:30 (土・日・祝日・当社休業日を除く)

技術・修理相談窓口：(無料) **0120-497-090**

ご注文・価格・納期等は販売店または受注センターにお問い合わせください (受付) 平日9:00~17:00 (土・日・祝日・当社休業日を除く)

●カタログに記載の寸法、仕様及び価格などは予告なく変更する場合がございますので、最新の情報については必ず仕様書等でご確認ください。●配線図中の配線コード、ヒューズ、ネジなどは特に記載のあるもの以外、付属してありません。●カタログに記載の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●価格には消費税、取付工事費等は含まれておりません。●PATLITE、パトライト及び製品名は、株式会社パトライトの登録商標または商標です。●記載の会社及び製品名は、各社の登録商標または商標です。●IO-Linkは、PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.の登録商標です。



ISO 14001:2015 認証取得
三田工場、辰野工場は、国際標準化機構が定めるISO 14001(環境マネジメントシステムに関する規格)の認証を取得しています。



安全に関する
ご注意
正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」をよく
お読みのうえ、正しくご使用ください。

株式会社 パトライト

大阪本社 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-1-3
東京本社 〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-1

カタログ番号 S-BC01B 2307(WEB)