

ネットワークを活用して 多彩な情報をお知らせ



使用シーンに応じた多彩な表現

多くの色や発光パターンで情報を可視化
様々なシーンで最適な表現を選択可能

簡単に安心して使える

汎用プロトコルで通信・制御が可能
グローバルで使用可能な
規格・環境対応

様々な使用シーンに応じた 多彩な表現パターン

発光パターン動画は
こちらから



即座に気付く - 全段同色点灯・点滅 -

- 従来の1段だけのアラートよりも強く表示させることができます。
- 災害時など緊急の際は点滅させることでさらに強烈的な表示が可能です。

機械異常報知・緊急時報知に

区別できる - 9つの色表現 -

- 9色(赤/黄/緑/青/空/紫/桃/檸檬/白)の表示で異常の分類が可能。
- 他設備と区別が容易にできます。
- 商業施設や病院など、赤色が敬遠される場合でも別の色での表示が可能です。

設備の多い工場・商業施設に

方向が見える - 流れる表示 -

- 流れるような表示を実現。進行方向やステップを表現できます。
- 進行方向表示、直観的に示すことも可能です。

駅/商業施設での進行方向表示に

優しい光 - ホタルのような点滅 -


- ホタルの光が点滅するような光り方ができます。
- 優しい点滅が求められるオフィス、病院、介護施設内での表示にも活用できます。

病院・介護施設や会議室の使用状況表示に

簡単に安心して使える

汎用プロトコルで簡単制御

汎用プロトコルのHTTP・Modbus TCPに対応しており、少ない開発工数で導入が可能です。
パトライト独自のSOCKET通信にも対応。PNSコマンドに対応しているため、
既存製品からの置換えも簡単に行えます。

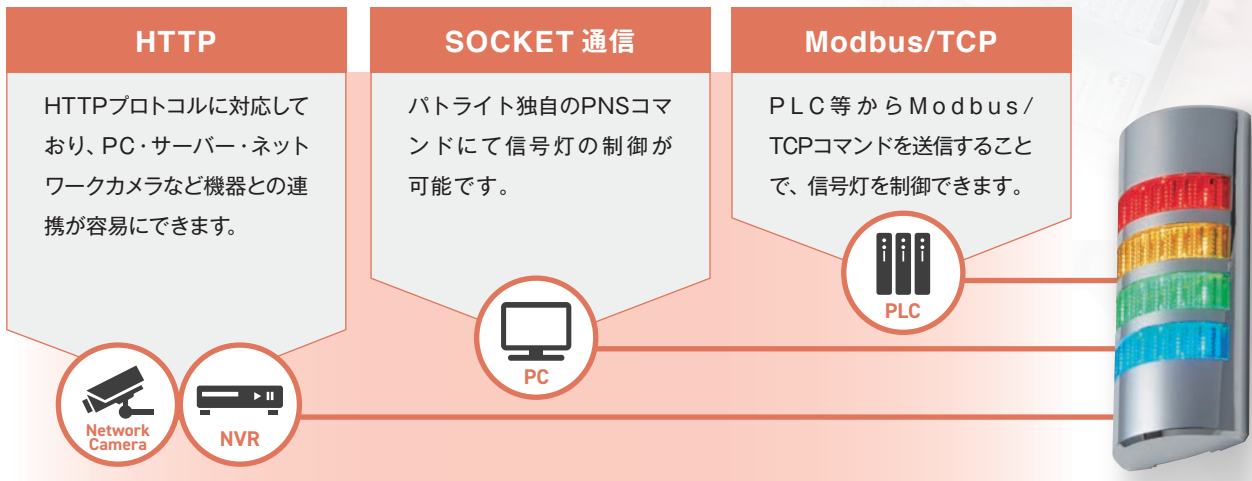


RJ-45端子で簡単接続

本体から出ているRJ45メスコネクタに接続可能。
バラ線タイプの製品と比較して、結線工数の削減につながります。保守などで交換が必要になった際も、簡単に交換できます。




接続部のイメージ



外観図 単位:mm

イエロールーム内での視認性向上

- Before** | イエロールームの色度は信号灯の黄色に近く、点灯しているかの判断が難しい。
- After** | レモンイエローにおいて、色度を緑色側へシフトすることで、**見やすい黄色を実現**。

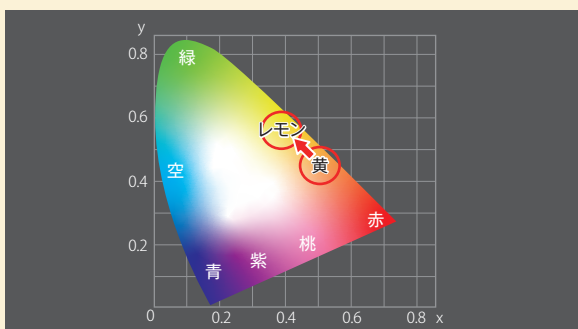


仕様


型式	WE-402UB-LAN	
定格電圧	DC24V	
電圧許容範囲	定格電圧 ±10%	
定格消費電流	最大	230mA
定格消費電力	最大	5.5W
ブザー 音圧レベル	Typ. 88dB (減音時: 約 -10dB)	
使用周囲温度	-10°C ~ +55°C	
使用周囲湿度	85%RH 以下、結露なきこと	
取付場所	屋内 / 壁面取付	
取付方向	正方向	
保護等級	IP23	
ネットワーク通信方式	Ethernet (IEEE802.3 準拠) 10BASE-T / 100BASE-TX(Auto-MDI/MDIX 対応)	
プロトコル	Modbus / TCP, HTTP, SOCKET(PNS コマンド)	
適合規格	UL508, CSA-C22.2 No.14 FCC Part15 SubpartB(Class A), ICES-003(Class A) EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2	
備考	・CE マーキング適合 ・UKCA マーキング適合 ・UL Recognized Component(File No.E215660)	

モデルコード

WE-402UB-LAN

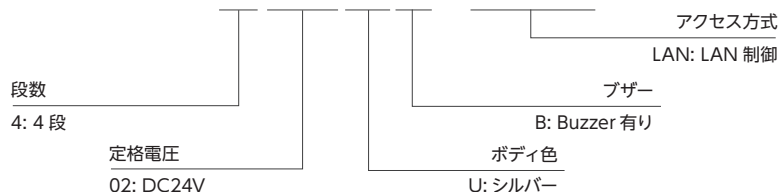

外観図 単位: mm

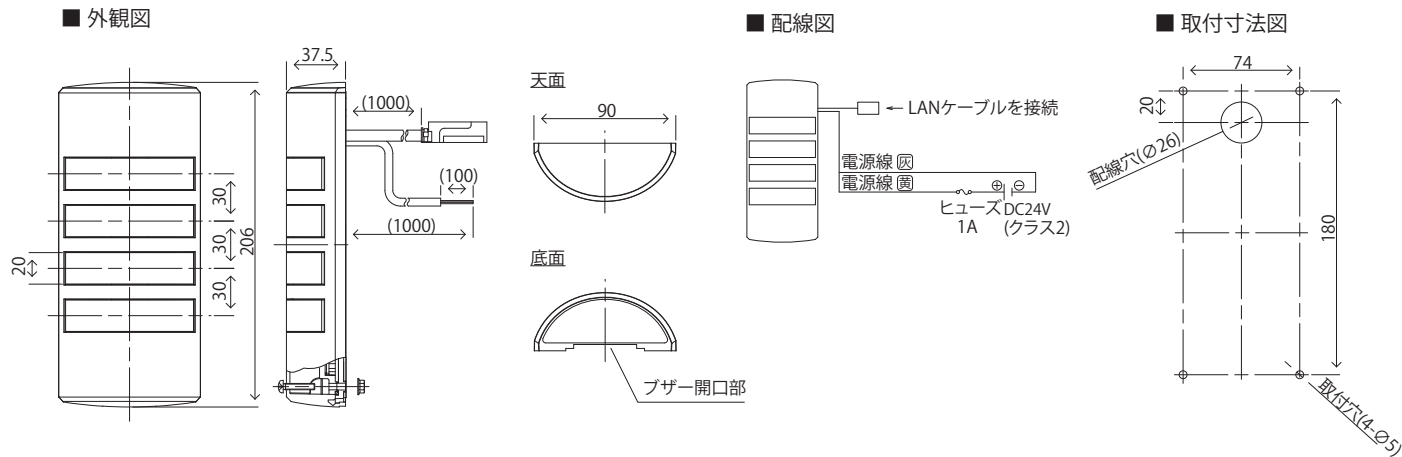

受注センター TEL **03-6682-8866** FAX **03-6856-7667**
 価格・納期・商品選定について (受付) 平日8:45~17:30 (土・日・祝日・当社休業日を除く)

技術・修理相談窓口: (無料) 0120-497-090
 ご注文・価格・納期等は販売店または受注センターにお問い合わせください (受付) 平日9:00~17:00 (土・日・祝日・当社休業日を除く)

●カタログに記載の寸法、仕様および価格などは予告なく変更する場合がございますので、最新の情報については必ず仕様書等でご確認ください。●配線図中の配線コード、ヒューズ、ネジなどは特に記載のあるもの以外、付属しておりません。●カタログに記載の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●価格には消費税、取付工事費等は含まれておりません。●PATLITE、ノトライト及び製品名は、株式会社ノトライトの登録商標または商標です。※記載の会社及び製品名は、各社の登録商標または商標です。



ISO 14001:2015 認証取得
 三田工場、辰野工場は、国際標準化機構が定めるISO 14001(環境マネジメントシステムに関する規格)の認証を取得しています。

安全に関するご注意
 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

株式会社 ノトライト

大阪本社 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-1-3
 東京本社 〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-1

カタログ番号 S-BB07A 2301 (SP)