

デュアルバンド対応超小型組込みGPSレシーバ GNSSタイミングモジュール RES720

- マルチコンステレーション対応GNSSレシーバー
(L1+L5)GPS、Galileo、Beidou、GLONASS、IRNSS(NavIC)、QZSS
- 精度: ± 5 ns (UTC)
- 出力: 1PPS、PP2S
- 対応プロトコル: NMEA、TSIP
- 1TSNスイッチにRES720を組み込むことで
30~60TSNスイッチの時刻同期を実現可能
- アンチジャミング、アンチスプーフィング機能
により屋外に設置される堅牢な装置設計に最適

Transforming the way the world works



Combination	L1 GPS	L5 GPS	E1 GAL	E5a GAL	G1 GLO	B1 BD	B2a BD	NavIC	L1 QZSS	L5 QZSS
GPS only	√	√							√	√
Galileo only			√	√						
GLONASS only					√					
BeiDou only						√	√			
NavIC only								√		
GPS/Galileo	√	√	√	√					√	√
GPS/BeiDou	√	√				√	√		√	√
GPS/GLO	√	√			√				√	√
GPS/NavIC	√	√						√	√	√
G3B(Default)	√	√	√	√	√	√	√			

仕様

■環境特性

動作温度 -40°C～+85°C
 保管温度 -50°C～+105°C
 ROHS準拠 鉛フリー
 グリーン対応 ハロゲンフリー
 ETSI-RED準拠
 湿度 5%～95%(条件:結露なし)


■外観と形状

寸法 19mm x 19mm x 2.5mm (L x W x H)

■対応衛星と対応バンド

バンド	周波数	衛星種別
L1	1602MHz 1575.42MHz 1561.098MHz	GPS、GLONASS、QZSS、Galileo Beidou
L5	1176.45MHz	GPS、QZSS、Galileo & BeiDou、NavIC

☆NMEAの高精度時刻情報と1PPS出力を活用し高度時刻同期システム(例:グランドマスタークロック装置)の設計が可能です。

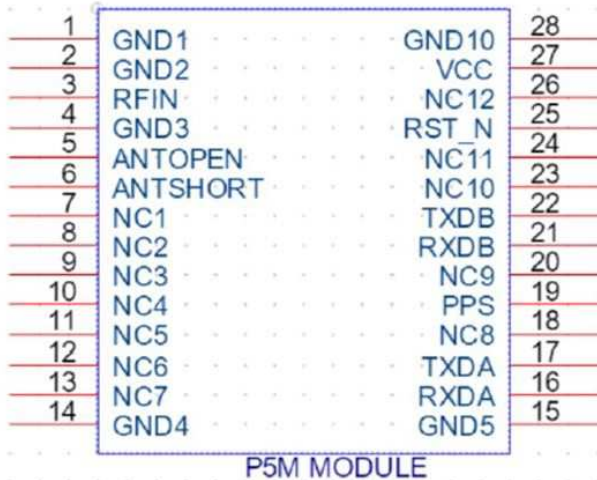

性能

項目	仕様
主電源	3.3v DC(±5%)
消費電力	0.5W Max
対応 プロトコル	NMEA TSIP
タイミング 出力	1PPS(±10ns) PP2S
感度	追従& ナビ時 : -166 dBm 再捕捉時 : -160 dBm ホットスタート時 : -157 dBm コールドスタート時 : -148 dBm
衛星情報 捕捉時間	コールドスタート時:30秒 ホットスタート時:1秒
精度	5ns以内(1Σ、クリアスカイ、 絶対モード時)
セキュリティ	対ジャミング:狭帯域信号無効化 対スプーフィング:先進アルゴリズム 先進的なマルチパス軽減機能 セキュアブート機能 セキュアFWウェアアップデート
自律監視機能	T-RAIM機能搭載

型番

■組み込み用GNSS小型レーシーバーモジュール

Res SMT 720 Timing Module : 121238-00

【リリース形態】

最小出荷単位 20pcs:トレイでの納入
 500pcs単位:リールでの納入

■関連製品

Res SMT 720 on Carrier Board : 122970-00
 バレット720 アンテナ : 101155-00
 アンテナ設置用ブラケット : 12855

■事前検証・設計用評価ボードシステム

Res 720 スターターキット : 123881-05



安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

その他付記事項

- 仕様及び外観は製品改良のためお断りなく変更する場合がありますのでご了承下さい。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは、当社(下記)におたずね下さい。

取扱元

原田産業株式会社 AIFチーム

〒100-7026 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 JPタワー26階
 TEL : (03) 3213-8391 FAX : (03) 3213-8399
 Email : sales-info@haradacorp.co.jp
<https://infocom.haradacorp.co.jp/5g/res720>