

# SCM-DA1, DA2

## 温湿度アナログ変換出力モジュール


操作は簡単。  
電源を入れて  
接続するだけ。



空調設備の効果の可視化に

ランプ灯内の温湿度管理に

パーツ回りの温湿度測定に

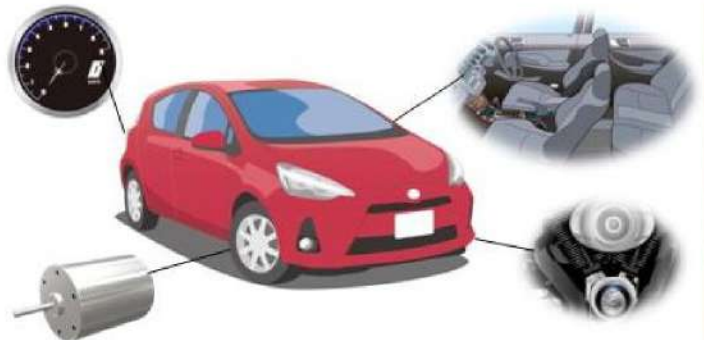

接続センサは  
用途に応じて  
選択可能。

	対応センサ
SCM-DA1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensirion SHT35 標準/フレキシブル/ 着脱フレキシブル</li> <li>• IST HYT939</li> </ul> 
SCM-DA2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensirion SHT45 標準/着脱フレキシブル</li> <li>• IST HYT939</li> </ul> 

		SCM-DA1	SCM-DA2
モジュールサイズ		14 × 27 × 9mm	14 × 27 × 13mm
出力可能範囲	温度	-40~123.8°C	-40~125°C
	湿度	0~100%RH	0~100%RH
出力電圧	温度	0~4096mV	0~2.97V
	湿度		0~3.0V
電源		DC5V	DC5~24V



約110cmの出力ケーブルが付属し、先端は6分岐のバラ線で簡単接続。

## 接続例



PLCへの接続 電圧データロガーへ集約 パネルメータへ接続

デモ機・サンプルテストにも対応しています。お気軽にお問合せください。



有限会社シスコム

〒171-0014 東京都豊島区池袋 4-27-5 (和田ビル)

Tel : 03-6907-9105 Mail : info@syscom-corp.jp

<https://syscom-corp.jp/>

