

FHD モニタで観察する



# SKM-V400B-FHD


可変倍率式マイクロSCOPE

232,000円 (税込 255,200円)

HDMI  
接続

- ・1920x1080P 高解像度
- ・プログレッシブ走査、60fps で滑らか動画
- ・HDMI ケーブルで簡単にモニタダイレクト接続

作動距離が広いので、モニタを見ながらの  
ハンタ付け作業などに最適です

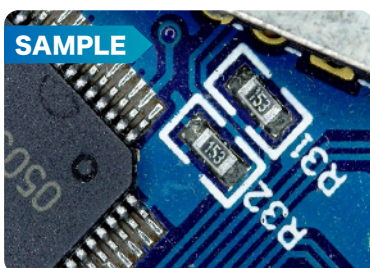

倍率：21.5インチワイド液晶モニタ上での倍率  
観察範囲：観察できる最大範囲  
作動距離：スコープと観察物の距離



\*モニタ&ケーブルは  
セットに含まれません

各倍率の観察範囲と作動距離【SKM-V400B-FHD】

倍率	観察範囲 (mm)	作動距離 (mm)
x 50	9.5 x 5.3	139
x 40	11.9 x 6.7	160
x 30	15.8 x 8.9	195
x 20	23.7 x 13.3	266
x 15	31.6 x 17.8	338

SKM-V300B-FHD

SKM-V310B-FHD

SKM-V400B-FHD

マイクロSCOPE基本セット内容

\*HDMI接続モニタ (オプション) もあります。

- ・マイクロSCOPE本体 (ACアダプター付属)
- ・LEDリングライト照明 (SKLS-H)
- ・拡散フィルター
- ・照明用ステー
- ・顕微鏡スタンド400 (SKS-ST400A)
- ・粗動ホルダ (SKS-HOLD-A)

FHDカメラ仕様

【注意】SKM-V310B-FHDのみ顕微鏡スタンド800 (SKS-ST800B)となります。

撮像素子 : 1/2.8" 2.16Mega pixel カラーCMOS  
出力画素数 : 1920 (H) x 1080 (V)  
走査方式 : プログレッシブ

ビデオ出力 : DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)  
電源入力電圧 : +9~+15Vdc (Typical:+12Vdc)  
動作温度&湿度 : 温度 : 0~39°C 湿度 : 20~85%RH (結露無きこと)

キャプチャー装置(オプション) モニタ接続のマイクロSCOPEも画像保存が可能です!



▶ XCAPTURE-1  
45,000円 (税込 49,500円)

パソコン (要USB3.0) へ  
接続するタイプ  
付属品 : HDMIケーブル、  
USB3.0ケーブル、  
専用画像ソフト



▶ XCAPTURE-MINI  
32,000円 (税込 35,200円)

SDカード (SDHCのみ) へ  
直接記録するタイプ  
付属品 : HDMIケーブル、  
電源用USBケーブル、  
ACアダプター、  
スイッチ、ボタン電池



## デモ機貸し出し中!

お申し込みフォームはこちらから

貸し出し状況が混み合っている場合がありますので、  
ご予約をお願いします。

FAXでも受付中 ▶ 045-871-7742

