



EMFパーソナルモニタ

携帯型電磁界モニタ WaveMon



ばく露警報
アラーム音, 警報灯, バイブレーション



データロギング
USB ダウンロード & コンフィギュレーション




ICNIRP, 2013/35/EU, FCC, SC6
相対値表示



ハーネス, ベルト, アームホルダー

ハーネス, ベルト, アームホルダー

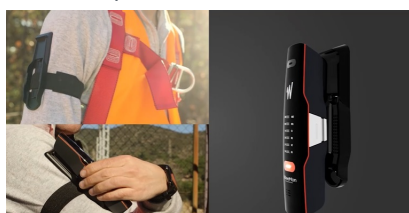

データロガー

200時間持続
交換可能な充電電池



E & H フィールド
RMS特性付き等方性センサー

人体防護ガイドラインに対する
相対値(%)

相対強度表示:
10%, 25%, 50%, 100%, 200%

【ポイント】
WaveMon装着者から相対数値が
見やすいデザイン!

ON/OFFボタン

高強度のアラーム音 &
警報灯 & バイブレーション

USB & 三脚 コネクタ



WAVECONTROL
Safety, Quality, Service

◆日本総代理店 ウェーブクレスト株式会社
〒336-0021 埼玉県さいたま市南区别所1-27-5 プレム武蔵浦和7F
Tel. 048-764-9969 Fax. 050-3488-9847
Email. info@wavecrestkk.co.jp

WaveMon アプリケーション



工業



電気通信



送電線



鉄道



医療



研究所



航空



作業者安全



防衛



技術仕様

| | |
|----------|--|
| センサータイプ | 等方性, RMS ダイオード技術 |
| レスポンス | Shaped (ICNIRP 1998, Directive 2013/35/EU, FCC, Safety Code 6) |
| インターフェース | 1 ボタン on/off, 状態, ローバッテリー LED |
| 表示 | 警報灯 LED6段階表示 + アラーム音 + バイブレーション |
| 警告しきい値 | 調整可能 20限度 |
| 接続 | 防水USB |
| 転倒検知 | Yes |
| 温度センサー | Yes |
| 持続性 | >1ヶ月 (8時間/日, 5日/週) |
| データロガー | >1 000 000 イベント |
| ロギング間隔 | 1 秒 ~ 6 分 (調整可能) |
| 電池タイプ | 単3ニッケル水素USB充電電池 2個 |
| プロテクション | IP54 |
| 使用温度範囲 | -20 ~ +50°C |
| サイズ | 174 × 42.5 × 33mm |
| 重量 | 190g |

| | Standard (occupational) | E-field | H-field |
|-----------|--------------------------|----------------|----------------|
| 周波数レンジ | ICNIRP 1998 | 1 MHz-8 GHz | 25 MHz - 1 GHz |
| | EMF Directive 2013/35/EU | 3 MHz-8 GHz | 3 MHz - 1 GHz |
| | FCC (米国連邦通信委員会) | 10 MHz - 8 GHz | 25 MHz - 1GHz |
| | Safety Code 6 | 5-300 % | 15-300 % |
| ダイナミックレンジ | | 5-300 % | 15-300 % |

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

WaveMon_EN_L1802_v1.0