

EMFパーソナルモニタ

# 携帯型電磁界モニタ WaveMon



ばく露警報  
アラーム音, 警報灯, バイブレーション



データロギング  
USB ダウンロード & コンフィギュレーション




ICNIRP, 2013/35/EU, FCC, SC6  
相対値表示



ハーネス, ベルト, アームホルダー

ハーネス, ベルト, アームホルダー

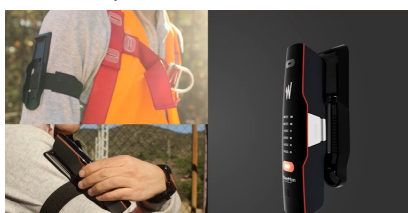

データロガー

200時間持続  
交換可能な充電電池



E & H フィールド  
RMS特性付き等方性センサー

人体防護ガイドラインに対する  
相対値(%)

相対強度表示:  
10%, 25%, 50%, 100%, 200%

**【ポイント】**  
WaveMon装着者から相対数値が  
見やすいデザイン!

ON/OFFボタン

高強度のアラーム音 &  
警報灯 & バイブレーション

USB & 三脚 コネクタ



**WAVECONTROL**  
Safety, Quality, Service

◆日本総代理店 ウェーブクレスト株式会社  
〒336-0021 埼玉県さいたま市南区别所1-27-5 プレム武蔵浦和7F  
Tel. 048-764-9969 Fax. 050-3488-9847  
Email. info@wavecrestkk.co.jp



工業



電気通信



送電線



鉄道



医療



研究所



航空



作業者安全



防衛



## 技術仕様

センサータイプ	等方性, RMS ダイオード技術
レスポンス	Shaped (ICNIRP 1998, Directive 2013/35/EU, FCC, Safety Code 6)
インターフェース	1 ボタン on/off, 状態, ローバッテリー LED
表示	警報灯 LED6段階表示 + アラーム音 + バイブレーション
警告しきい値	調整可能 20程度
接続	防水USB
転倒検知	Yes
温度センサー	Yes
持続性	>1ヶ月 (8時間/日, 5日/週)
データロガー	>1 000 000 イベント
ロギング間隔	1 秒 ~ 6 分 (調整可能)
電池タイプ	単3ニッケル水素USB充電電池 2個
プロテクション	IP54
使用温度範囲	-20 ~ +50°C
サイズ	174 × 42.5 × 33mm
重量	190g

	Standard (occupational)	E-field	H-field
周波数レンジ	ICNIRP 1998	1 MHz-8 GHz	25 MHz - 1 GHz
	EMF Directive 2013/35/EU		
	FCC (米国連邦通信委員会)	3 MHz-8 GHz	3 MHz - 1 GHz
	Safety Code 6	10 MHz - 8 GHz	25 MHz - 1GHz
ダイナミックレンジ		5-300 %	15-300 %

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。