

PROMOTION

OFFER

2025年春



FALCON 500G2 CHD

ロックウェル硬さ試験機

FULLY AUTOMATIC | LOAD RANGE 5gf - 2kgf
LOAD RANGE 10gf - 10kgf

CHD | SHD | NHD TEST SAMPLE CONFIGURATOR

製品仕様

- IMPRESSIONS™ v4 ソフトウェア
- 全自動硬さ試験システム (自動 X-Y-Z)
- 荷重範囲 5gf - 2kgf, (16 段階) or 10gf - 10kgf (16 段階)
- CNC電動ボールベアリングZ軸 (フロントコントローラー)
- ロードセル、クローズドループ、フォースフィードバック
- 11mpx HD CCDカメラ
- 電動6ポジション チェンジャー
- 圧子2ポジション搭載

対応言語

日本語対応可 (多言語に対応)

付属品

- フルHDオーバービューカメラ、オートフォーカス、ズーム (UN -OVCAM2C)*
- 1x ビッカースISO/ASTMトレーサブル認証ダイヤモンド圧子 (UPI/8105)
- 1x 10倍 対物レンズ (BM-05-0002)
- 1x 50倍 対物レンズ (BM-05-0004)
- 電動CNC X-Yステージ、面237x188mm、移動120x120mm (UN-XY571212TT)
- サンプルホルダー 50mm (UN-ESH1)*
- サンプルホルダーインサート 40mm & 30mm (UN-ESHI40/30)
- 高性能産業用PC i7一体型
- 27インチモニター工業用タッチスクリーン
- キーボード、マウス



*UN - OVCAM2C

SOFTWARE

- IMPRESSIONS™ v4 for 500G2 CHD (IMP-AM)
- 手動および自動測定 (UN-MANM)
- 電動ステージ用3軸パターンコンフィギュレータ (UN-TESTPAT01)
- CHD、SHD、NHDパターンジェネレーター、電動ステージ (UN-PATCHD)
- KiC試験 (UN-CRKPAP)
- オートスナップ、エッジ検出アプリケーション (UN-EDGEDTC)
- 製図・計測アプリケーション (UN-DRMEAS)



オプション

- ISO/IEC 17025準拠。直接・間接校正証明書、DIN EN ISO ASTM ビッカース/ヌー
- プ共通スケール (DID17025CERT|V/K) (¥ 115,000)

15年
グローバル
保障

登録後適用されます



プロモーション価格 : 試験荷重 5gf - 2kgf

¥ 4,150,000

プロモーション価格 : 試験荷重 10gf - 10kgf

¥ 4,450,000

消費税、送料、設置料が別途発生いたします



GEMINI 6100G2

ロックウェル硬さ試験機

FULLY AUTOMATIC | SMALL VERSION (150mm) **1kgf - 250kgf**
TALL VERSION (300mm) **1kgf - 250kgf**

WITH IRIS™ (圧子認識・識別システム)内蔵

製品仕様

- ロードセル、フォースフィードバック、クローズドループシステム
- IRIS™ (圧子認識・識別システム)
- オートスタート機能付きクランプアタッチメント
- クロスレーザー ポジショニングシステム
- マルチカラーLEDマシンステータスインジケータ
- 交換可能なボディパーツ、ABSカバー
- ワークの高さ：(S)150mm、(T)300mm
- フロントパネルに高速アップ/ダウン&スタートボタンを装備

対応言語

日本語対応可 (多言語に対応)

付属品

- すべてのスケール ロックウェル、ロックウェルスーパーフィシャル、ブリネル、HVD、HBD、プラスチック&カーボン (ALLSCL)
- 1x ロックウェルC ISO/ASTM認証圧子IRIS™ (RKWSCL)
- 6100G2 SRS、一体型テストテーブル160 x 160mm (SA-08-0030)
- 6100G2 TRS、一体型テストテーブル300 x 250mm (SA-08-0031)
- ワーク照明LED (SA-05-0074)
- オートスタート機能付ワーククランプ (SA-02-0148)

15年
グローバル
保障

登録後適用されます

SOFTWARE

- TOUCH™ 直感的なテスターとプロセス制御
- 他の硬度スケールへの変換
- USB2 出力
- 凸凹面、球面の形状補正
- 稼働・非稼働の設定


オプション

- アンヴィル各種、カタログ参照
- ISO/IEC 17025準拠。直接・間接校正証明書、DIN EN ISO
- ASTM ロックウェル用スケール (DID17025CERT|R)
(¥ 78,500,-)

IRIS™

圧子認識・識別システム

テスターの電子機器と圧子間の双方向通信システムにより、誤った圧子でのテストは不可能であり、校正期限を過ぎた圧子の使用を警告します。
また、圧子の使用に関するすべての関連情報を試験機に保存します。



IRIS™

圧子認識・識別システム

プロモーション価格 6100G2 SRS

¥ 1,950,000

プロモーション価格 6100G2 TRS

¥ 2,230,000

消費税、送料、設置料が別途発生いたします



6100G2 SRS

6100G2 TRS



NEMESIS 6200G1

ロックウェル硬さ試験機

FULLY AUTOMATIC | LOAD RANGE 1kgf - 250kgf

300MM リニアステージ付き

製品仕様

- ロードセル、フォースフィードバック、クローズドループシステム
- クランプ アタッチメント
- レーザーポジショニング・システム
- 交換可能なボディパーツ、ABSカバー
- ワークの高さ：(T)300mm
- フロントパネルにジョイスティックとスタート/ストップボタン装備
- 日本語対応可（多言語に対応）

付属品

- ロックウェル全スケール、ロックウェルスーパーフィシャル、ブリネル、HVD、HBD、プラスチックおよびカーボン（ALLSCL）
- 全自動
- 1x ロックウェル全スケール、ロックウェルスーパーフィシャル、ブリネル、HVD、HBD、プラスチックおよびカーボン（ALLSCL）
- 200mm丸テストテーブル（UN-TESTTABLE/011）
- ワーク照明LED（SA-05-0074）
- ワーク クランプ
- 一体型PC、キーボード、マウス

SOFTWARE

- IMPRESSIONS™v4 ソフトウェアパッケージ
- 他の硬度スケールへの変換
- USB 2出力
- 凸凹型、または球面の試料に対する形状補正
- 稼働・非稼働の設定



オプション

- アンビル各種、カタログ参照
- 電動ステージ（¥ 720,000,-）
- ISO/IEC 17025準拠。直接・間接校正証明書、DIN EN ISO ASTM ロックウェル用スケール（DID17025CERT|R）（¥ 78,500,-）



15年
グローバル
保障

登録後適用されます

プロモーション価格 6100G1

¥ 2,555,000

消費税、送料、設置料が別途発生いたします



HAWK 250RSP

ロックウェル硬さ試験機

FULLY AUTOMATIC | LOAD RANGE 1kgf - 187.5kgf

ノーズタイプ硬さ試験機

製品仕様

- メンテナンスフリーの電子試験力アプリケーション
- ロードセル、クローズドループ、フォースフィードバックシステム
- 圧子位置の試験力測定
- ダイレクト深度測定システム
- 荷重範囲 1kgf - 187.5kgf

ロックウェル: A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | P
スーパーフィシャルロックウェル: 15N | 30N | 45N | 15T | 30T | 45T | 15W | 30W
45W | 15X | 30X | 45X
ブリネル(オプション): HBW1/1 | HBW1/1.25 | HBW1/2.5 | HBW1/5
HBW1/10 | HBW1/30
HBW2.5/6.25 | HBW2.5/7.8125 | HBW2.5/15.625
HBW2.5/31.25 | HBW2.5/62.5 | HBW2.5/187.5
HBW5/25 | HBW5/31.25 | HBW5/62.5 | HBW5/125
ビッカース(オプション): HV1 | HV2 | HV2.5 | HV3 | HV4 | HV5 | HV10 | HV20
HV25 | HV30 | HV40 | HV50 | HV100 | HV120 | HV150

- ノーズ突き出し150mm、スロット深さ200mm
- ワークの高さ250mm
- I-TOUCH™ソフトウェア・システム、高度なテスター制御
- 電源内蔵
- フロントとバックパネルにUSBアクセス装備
- オプションのワーククランプとプレシェイプクランプインサート

対応言語

日本語対応可 (多言語に対応)

付属品

- 1x ロックウェル ISO/ASTM トレーサブル認証
ダイヤモンド圧子 (UPI/6003)
- テストテーブル フラット ø180mm

プロモーション価格 250RS

¥ 1,750,000

プロモーション価格 400RS

¥ 1,895,000

消費税、送料、設置料が別途発生いたします



SOFTWARE


- I-TOUCH™ 直感的なテスターとプロセスコントロール
- 他の硬度スケールへの変換
- USB 2出力
- 凸凹型、または球面の試料に対する形状補正
- 稼働・非稼働の設定

オプション

- クランプノーズ、フラットピース式(SA-02-0110)(¥295,000)
- アンヴィル各種、カタログ参照
- ISO/IEC 17025準拠。直接・間接校正証明書、DIN EN ISO
- ASTM ロックウェル用スケール (DID17025CERT|R) (¥ 78,500,-)

クランプ

HAWKシリーズのもうひとつの新機能はしっかりと固定するワーククランプです。

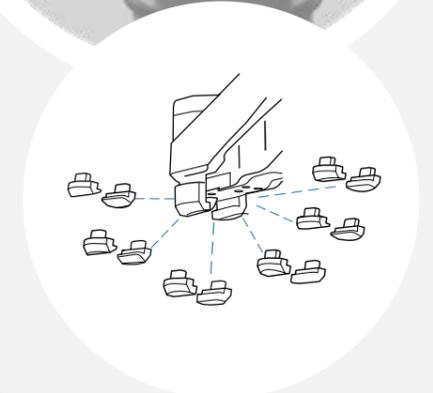

7種類の異なる形状 (凸型、凹型、V溝型、平型) のクランプインサートにより、サンプルをしっかりと固定します。



15年
グローバル
保障

登録後適用されます

FENIX SERIES

ロックウェル硬さ試験機

AUTOMATIC | 200DCLP **10kgf - 187.5kgf**
| 300RSP **1kgf - 250kgf**

ROCKWELL & BRINELL FORCE RANGE

製品仕様

- ロックウェル、スーパーフィシャル・ロックウェル(300RSPのみ)、ブリネル試験荷重
- メンテナンスフリーの電子式荷重制限システム
- ロードセル、クローズドループ、荷重フィードバックシステム
- 荷重範囲 10kgf - 187.5kgf

ロックウェル:	A B C D E F G H K L M P R S V
スーパーフィシャルロックウェル: (300RSPのみ)	15N 30N 45N 15T 30T 45T 15W 30W 45W 15X 30X 45X 15Y 30Y 45Y
ブリネル:	HBW1/2.5 HBW1/5 HBW1/10 HBW1/30 HBW2.5/6.25 HBW2.5/7.8125 HBW2.5/15.625 HBW2.5/31.25 HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/25 HBW5/31.25 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW10/100 HBW10/125 HBW10/250
プラスチック (300RSPのみ):	49 N, 132 N, 358 N, 961 N
HVD (HVT) (300RSPのみ):	HV1 HV5 HV10 HV20 HV25 HV30 HV40 HV50 HV60 HV100 HV120 HV125 HV150
HBD (HVD) (300RSPのみ):	HB1/5 HB1/10 HB1/30 HB2.5/6.25 HB2.5/7.8125 HB2.5/15.625 HB2.5/31.25 HB2.5/62.5 HB2.5/187.5 HB5/25 HB5/31.25 HB5/62.5 HB5/125 HB5/250 HB10/100 HB10/125 HB10/250
カーボン (300RSPのみ):	HR2.5/7 HR5/7 HR5/15 HR5/20 HR5/40 HR5/60 HR5/100 HR5/150 HR10/20 HR10/40 HR10/60 HR10/100 HR10/150

- ワークの高さ260mm
- I-TOUCH™ソフトウェア・システム、高度なテスター制御
- 圧子の横に電源LED
- フロントとバックパネルにUSBアクセス
- 大型デジタルフルカラータッチスクリーン
- 汚れ対策用追加キーパッド
- USB接続
- スタート、ストップ、メニュー選択ボタン
- ABS保護カバー

対応言語

日本語/英語/ドイツ語/フランス語

プロモーション価格 200DCLP

¥ 930,000

プロモーション価格 300RSP

¥ 1,200,000

消費税、送料、設置料が別途発生いたします

15年
グローバル
保障

登録後適用されます



SOFTWARE

- I-TOUCH™ 直感的なテスターとプロセスコントロール
- 他の硬度スケールへの変換
- USB 2出力
- 球面の試料に対する形状補正
- 稼働・非稼働の設定

付属品

- 1x ロックウェルC ISO/ASTM認証圧子
- UPIトレーサブル認証テストブロック+/-HRC60
- UPIトレーサブル認証テストブロック+/-HRC40
- スピンドル保護カバー
- 60mmフラットアンビル
- 63mmVアンビル
- ワーク高さ 260mm
- スロット深さ150mm

オプション

- アンビル各種、
カタログ参照
- ISO/IEC 17025準拠。直
接・間接校正証明書、DIN
EN ISO ASTM
- ロックウェル共通スケール
(DID17025CERT|R)
(¥ 78,500,-)

調節可能なクランプ付き



200DCLP

300RSP

NEMESIS 9100G2

ユニバーサル硬さ試験機

FULLY AUTOMATIC | LOAD RANGE 500gf - 250kgf

9ポジション チェンジャー付き

製品仕様

- IMPRESSIONS™ v4ソフトウェアパッケージ
- 全自動硬さ試験システム
- 荷重範囲 500gf - 250kgf
- CNC電動ボールベアリングZ軸（フロントコントローラー）
- マルチロードセル、クローズドループシステム
- 18mpxフルカラー計測カメラ
- ビジュアルLEDプロセスインジケータ付きモーター駆動9ポジション*
- 電動X-Yステージ用iSMART™システム
- 調節・回転可能なデュアルLEDワークスペース照明
- ワークの高さ自動検出
- 独自の衝突検知・テストヘッド格納システム

対応言語

日本語対応可（多言語に対応）

付属品

- クロスレーザー&タッチプローブベース
タッチプローブ・レーザー式、開閉
- マクロビッカース圧子 Ø6.35mm、ISOおよびASTM認定 (UPI/8010)
- 1x 対物レンズ 5倍 (ASSUN-OBJ5X)
- 1x 対物レンズ 10倍 (ASSUN-OBJ10X)
- テストテーブル フラット ø235mm (UN-TESTTABLE/012)
- 高性能産業用PC i7一体型
- 22インチ工業用タッチスクリーン
- キーボード、マウス

*9ポジション チェンジャー



SOFTWARE

- IMPRESSIONS™ v4 9100G2用 (IMP-AM)
- 手動・自動計測 (UN-MANM)
- 製図・計測アプリケーション (UN-DRMEAS)
- オートフォーカス
- AI (プリネル/ビッカース/ヌープ圧痕用人工知能モジュール)



オプション

- 電動ステージ (¥ 720,000,-)
- ISO/IEC17025準拠。直接・間接校正証明書
- DIN EN ISO ASTM ビッカース用スケール (DID17025CERT|V)



15年
グローバル
保障

登録後適用されます

プロモーション価格

¥ 4,800,000

消費税、送料、設置料が別途発生いたします



REFERENCE BLOCKS

テストブロック/ 校正キット



TRACEABILITY

校正済みの硬度テストブロックは、ISO6506、ISO6507、ISO、6508、ISO4545、ASTM、E18、ASTM E92、ASTM E10に準拠した国内/国際規格の二要素認定済みでトレーサブルです。

ROCKWELL 25HRC | 45HRC | 60HRC

HRCスケールテストブロック3個セット
ABSケース入り

- セットで梱包されたブロック
- ブロックを傷から守る内装設計
- HRC圧子を収納する追加スペース

PRICE:
¥ **87,000,-**

消費税及び送料は含まれません

VICKERS 200HV | 400HV | 700HV

ピッカースケールテストブロック3
個セットABSケース入り

- トで梱包されたブロック
- ブロックを傷から守る内装設計
- HRC圧子を収納する追加スペース

全HVフォーススケール
PRICE:
¥ **132,000,-**

消費税及び送料は含まれません

MICRO VICKERS 200HV | 400HV | 700HV

(マイクロ) ピッカースケールテストブロック3
個セットABSケース入り

- セットで梱包されたブロック
- ブロックを傷から守る内装設計
- HRC圧子を収納する追加スペース

全HVフォーススケール
PRICE:
¥ **159,000,-**

消費税及び送料は含まれません

ISO/IEC 17025 (ISO/ASTM)
硬さ試験機用 校正キット



個別テストブロック



REFERENCE BLOCK マイクロピッカース 25 MM



テストブロックは、ISO 6507/3 & ASTM-E92 A4
に従って、国内/国際標準にトレーサブルな
校正と認証を受けています。

利用可能な全スケール
PRICE:
¥ **56,000,-**
消費税および送料は含まれません

REFERENCE BLOCK ヌーブ 25 MM



テストブロックは、ISO 4545/3 & ASTM-E92 A4
に従って、国内/国際標準にトレーサブルな
校正と認証を受けています。

利用可能な全スケール
PRICE:
¥ **56,000,-**
消費税および送料は含まれません

REFERENCE BLOCK ロックウェル 60 MM



テストブロックは、6507/3およびASTM-E92
A4に従って、国家/国際標準にトレーサブル
な校正と認証を受けています。

利用可能な全スケール
PRICE:
¥ **46,000,-**
消費税および送料は含まれません

REFERENCE BLOCK ロックウェル 60 MM



テストブロックは、ISO 6508/3 & ASTM-E18 A4
に従って、国内/国際標準にトレーサブルな
校正と認証を受けています。

利用可能な全スケール
PRICE:
¥ **30,000,-**
消費税および送料は含まれません

REFERENCE BLOCK ブリネル 65 MM



テストブロックは、ISO 6506/3 & ASTM-E10 A4
に従って、国内/国際標準にトレーサブルな
校正と認証を受けています。

利用可能な全スケール
PRICE:
¥ **36,800,-**
消費税および送料は含まれません

REFERENCE BLOCK ブリネル 90 MM



テストブロックは、ISO 6506/3 & ASTM-E10 A4
に従って、国内/国際標準にトレーサブルな
校正と認証を受けています。

利用可能な全スケール
PRICE:
¥ **36,800,-**
消費税および送料は含まれません

SOFTWARE

グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)は、業界で人気のアプリケーションで、習得しやすく、高度なワークフロー制御を提供します。IMPRESSIONS™のレイアウトと機能は、特定のアプリケーションに適合するだけでなく、オペレータのニーズと好みに合わせられます。

業界でもユニークな15インチの縦型静電容量式タッチスクリーンは、あらゆるアプリケーションに対応します。デュアルスクリーン：2台目の縦型15インチまたは24インチの横型スクリーンを接続できます。教育の場などでは、フルHDプロジェクター(ビーマー)をHDMIに接続できます。ハードウェアとソフトウェアのコンフィグレーション、毎年のアップデート、オンデマンド・アップグレードなど、これだけのオプションがあるIMPRESSIONS™は、まさに業界をリードするソフトウェアです。



MANUAL ON-SCREEN MEASUREMENT - 手動画面測定

圧痕の鮮明なカメライメージは、4本の線で囲まれます。マウス、キーボード、またはタッチスクリーンを使用して、圧痕の外側の行にフィララインを配置します。硬さの値が自動的に計算されて表示され、圧痕寸法の個々の直径の値が表示されます。



AUTOMATIC ON SCREEN MEASUREMENT - 自動画面測定

自動測定ソフトウェアは、インデントの鮮明なイメージが画面に表示された直後にインデントを検出し、インデントの外側の行に自動的にラインを配置します。手動測定は引き続き可能です。硬さの値が自動的に計算されて表示され、インデント寸法の個々の直径の値が表示されます。



AUTOMATIC FOCUSING - オートフォーカス

ワーク表面をオートフォーカス距離内に移動させた直後に、オートフォーカスボタンを押すと、最適なフォーカス位置が検出されます。何千もの圧痕の自動試験手順で、システムは超高速で焦点を見つけ、オペレータの効率を向上させます。



REPORT GENERATOR - レポート作成

IMPRESSIONS™には、測定データ出力を専門的なフォーマットで作成できるレポートジェネレーターが搭載されています。システムはオープンで、INNOVATESTに含まれている標準レポートを使用したり、これを変更したり、必要に応じて新しいレポートを生成することができます。USB、ワイヤレス、またはその他の方法でQ-DASSなどの品質管理システムを介してコンピュータシステムのデータ出力をサポートする優れた機能性です。



USER LEVEL MANAGEMENT - ユーザーレベル設定

許可されていないユーザーからシステムを保護します。ユーザーが異なればスキルも異なり、システムの改ざんを阻止します。ユーザーレベルの管理システムでは、特定の権限を一部のユーザーに付与したり、特定のシステム機能や設定から他のユーザーをブロックしたりできます。



TEST PATTERN CONFIGURATOR - テストパターンコンフィグレーター

ソフトウェアには、任意の形状のパターンを設定するオプションが組み込まれています。円、ジグザグ、直線、フリースタイルパターンなどあります。電動ステージが自動的にテストパターンを走行させながら圧痕を形成し、大量の点の硬さを効率よく測定できます。手動ステージバージョンでは、ステージ上でマイクロメータヘッドを使用して正しい位置に配置しながら、手順を実行できます。



CHD, SHD, NHD

コア硬度深さ(CHD)測定における試料処理の効率は、自動化により向上します。このIMPRESSIONS™機能は、手動と自動の両方の試験機で使用できます。ソフトウェアがプロセスを構築し、終了値とCHD値を迅速に計算します。CHDシステムのセットアップは簡単なタスクになりました。



DRAWING & MEASURING APPLICATION - 製図・計測アプリケーション

より複雑なタスクでは、画面上のインデントまたはインデント位置間の距離を測定できます。マウスを数回クリックするだけで、クリック間の距離や指定した領域の寸法が表示されます。「click and go」機能と組み合わせて自動テストに使用できる便利なツールです。



KiC CRACK MEASUREMENT - KiCクラック測定

このソフトウェアツールを使用すると、ビッカース硬さ試験後に表面の亀裂を測定できます。磁器、ガラスなどの脆性材料のテストに不可欠なツールです。




AUTOMATIC EDGE DETECTION - 自動エッジ検出機能

オーバービューカメラシステムおよび埋め込みカメラは、埋め込みサンプルなどの画像を取り込みます。このソフトウェアは、埋め込まれたサンプルのエッジを迅速に決定するため、テストパターンとCHDを効率的に設定できます。

ACCESSORIES

免震台

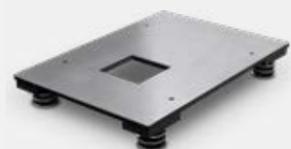

UN-AVS-150



UN-AVS-300

IRIS / ポラライザー



SA-05-0054



SA-05-0040

対物レンズ



ASSUN-OBJ02.5X



SA-05-0064



BM-05-0001



BM-05-0029



ASSUN-OBJ5X



SA-05-0066



BM-05-0002



BM-05-0030



ASSUN-OBJ10X



SA-05-0067



BM-05-0003



BM-05-0034



ASSUN-OBJ20X



SA-05-0068



BM-05-0004



BM-05-0031



ASSUN-OBJ40X



SA-05-0069



BM-05-0005



BM-05-0035



ASSUN-OBJ060X



SA-05-0030




BM-05-0032



ASSUN-OBJ100X



SA-05-0046



BM-05-0033

リングライト



UN-RINGLIGHT-7700



SA-05-0043



SA-05-0008



SA-05-0044



SA-05-0020



SA-05-0072



SA-05-0013



SA-05-0045



SA-05-0014



SA-05-0073



SA-05-0022



SA-05-0015



SA-05-0021

アイピース



AS-EYEPIECE/03



AS-EYEPIECE/04

オーバービューカメラ



SA-05-0018

SA-05-0051

SA-05-0019

SA-05-0052

SA-05-0002

SA-05-0053

SA-05-0038

光学スキャナー




SA-12-0009



SA-12-0010




AS3001-MICRO/01
AS3001-MICRO/02

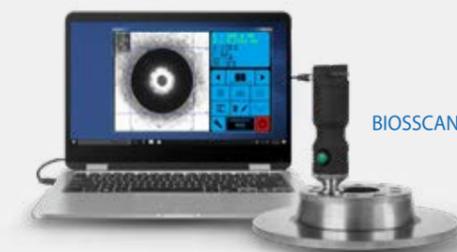

BIOSSCAN-1

XY-手動ステージ

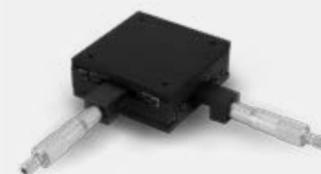

UN-XYSTAGE/115

UN-XYSTAGE/120




IMP-DIGIMIC



BM-08-0057

BM-08-0058

BM-08-0059



UN-TESTTABLE/030

XY-電動ステージ



Wired stages

UN-XY571212

UN-XY571712

UN-XY572212

UN-XY902015

UN-XY903015

UN-XY904015

UN-XY932015

UN-XY933015

UN-XY934015

iSMART™ stages

MA-XY7575S

MA-XY1212S

MA-XY2212S

MA-XY3412S

MA-XY2015S


MA-XY3015S

MA-XY4015S

アンビル



固定器具・バイス

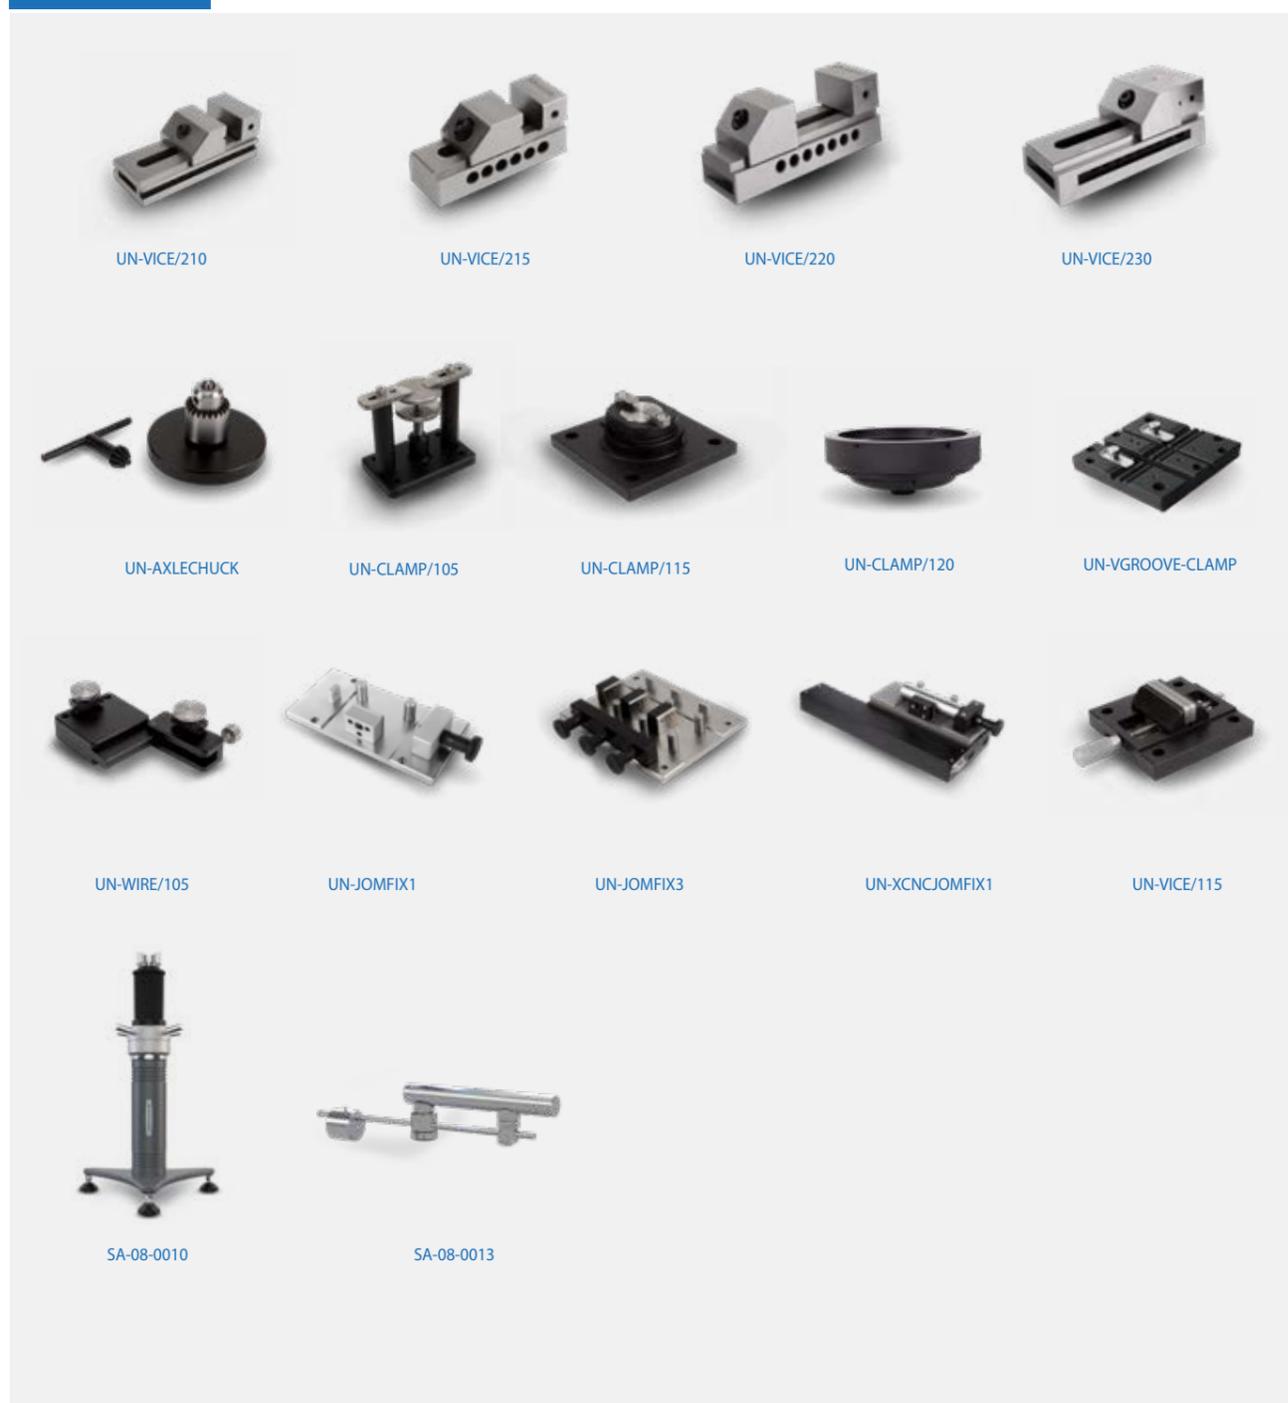

テーブル



サンプルホルダー



クランプ・インサート



インデーター(圧子)




試験機カバー




試験機台



フィルター ユニット

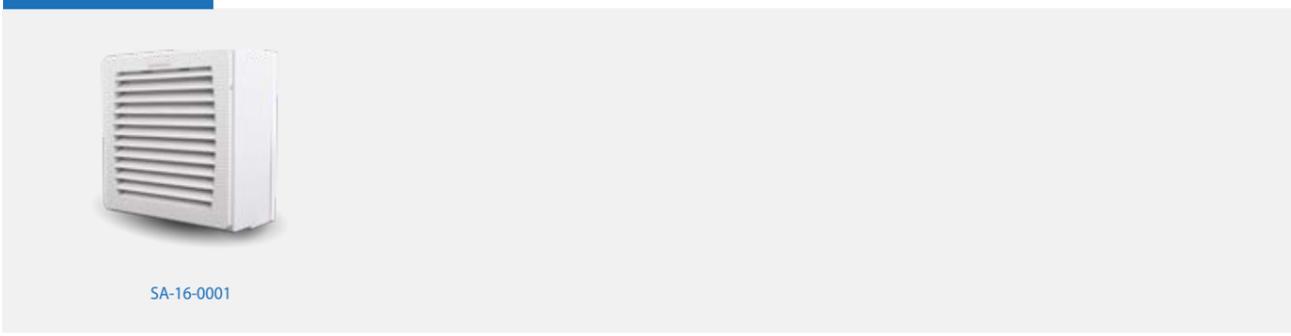

セイフティキャビン

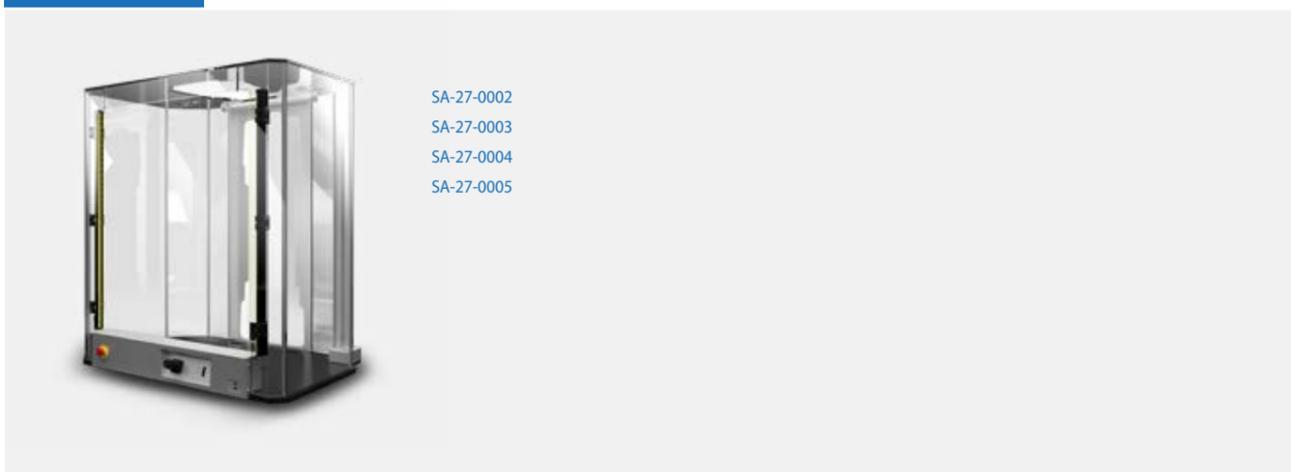

SELECTION OF OUR PRODUCT RANGE

ユニバーサル硬さ試験機

ビッカース硬さ試験機



FALCON 300G2
Vickers, Micro Vickers & Knoop
5gf - 2kgf



FALCON 400G2
Vickers, Micro Vickers, Knoop & Brinell
1gf - 62.5kgf



FALCON 450G2
Vickers, Micro Vickers, Knoop & Brinell
200gf - 62.5kgf



FALCON 500G2
Vickers, Micro Vickers,
Knoop & Brinell
0.1gf - 62.5kgf



FALCON 600G2
Vickers, Micro Vickers,
Knoop & Brinell
0.1gf - 62.5kgf



FALCON 800G2
Mikro/Makro Vickers,
Knoop & Brinell
0.1gf - 62.5kgf



FALCON 5000G2
Mikro/Makro Vickers,
Knoop & Brinell
10gf - 62.5 | 250 | 750kgf



NEMESIS 5100G2
Rockwell, Vickers,
Knoop & Brinell
10gf - 250 | 750 | 3000kgf



NEMESIS 9100G2
Rockwell, Vickers,
Knoop & Brinell
200gf - 3000kgf




NEXUS 7700G2
Rockwell, Vickers,
Knoop & Brinell
500gf - 250kgf



NEXUS 8100G2
Rockwell, Vickers,
Knoop & Brinell
200gf - 3000kgf



NEXUS 8100XLM G2
Rockwell, Vickers,
Knoop & Brinell
200gf - 3000kgf

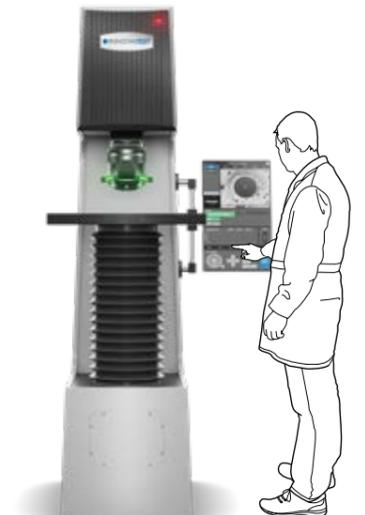

NEMESIS 9600G2
Rockwell, Vickers,
Knoop & Brinell
200gf - 3000kgf

ロックウェル硬さ試験機



FENIX 200AR
Rockwell
10kgf - 150kgf



FENIX 200ACL
Rockwell & Brinell
10kgf - 187.5kgf



FENIX 200DCL
Rockwell & Brinell
10kgf - 187.5kgf



FENIX 300RS
Rockwell & Brinell
1kgf - 250kgf



FENIX 300RS-IMP
Rockwell & Brinell
1kgf - 250kgf



HAWK 250RS
Rockwell & Brinell
1kgf - 187.5kgf



HAWK 652RS-IMP
Rockwell & Brinell
1kgf - 187.5kgf



GEMINI 6100G2
Rockwell & Brinell
1kgf - 250kgf



GEMINI 6200G2
Rockwell & Brinell
1kgf - 250kgf

ブリネル硬さ試験機



NEXUS 3300
Brinell
62.5kgf - 3000kgf



NEXUS 3300FA G2
Brinell
31.25kgf - 3000kgf



NEXUS 3400FA G2
Brinell
31.25kgf - 3000kgf



EUROPE

INNOVATEST Deutschland GmbH.

Sales & Service

Phone: +49 245 670 59 500
info@innovatest-deutschland.com
www.innovatest-deutschland.com

INNOVATEST France SARL

Sales & Service

Phone: +33 1 848 88038
commercial@innovatest-france.com
www.innovatest-france.com

INNOVATEST UK Ltd.

Sales & Service

Phone: +44 (0) 121 824 4775
info@innovatest-uk.com
www.innovatest-uk.com

INNOVATEST Polska sp. z.o.o

Sales & Service

Phone: +48 697 099 826
info@innovatest-polska.pl
www.innovatest-poland.com

MIDDLE EAST

INNOVATEST Middle East LLC

Sales & Service

Phone: +971-4-880 0875
info@innovatest-mideast.com
www.innovatest-mideast.com

NORTH-AMERICA

INNOVATEST USA Inc.

Sales & Service

Phone: +1 267 317 4300
info@innovatest-usa.com
www.innovatest-usa.com

ASIA

INNOVATEST Shanghai Co., Ltd.

Sales & Service

Phone: +86 21 60906200
Fax: +86 21 60912595
info@innovatest-shanghai.com
www.innovatest-shanghai.com

INNOVATEST Japan K.K.

Sales & Service

info@innovatest-japan.com
www.innovatest-japan.com

INNOVATEST South East Asia

Sales & Service

Phone: +65 6451 1123
Fax: +65 6452 1011
info@innovatest-singapore.com
www.innovatest-singapore.com

イノバテスト・ジャパン株式会社

〒111-0053
東京都台東区浅草橋5-19-5
SEIWA EAST FACE 5F

Phone : 03-6667-0554
Fax : 03-6667-0556
info@innovatest-japan.com
www.innovatest-japan.com

CORPORATE HEAD OFFICE

INNOVATEST Europe BV

Manufacturing, Distribution & Service

Borgharenweg 140
6222 AA MAASTRICHT
The Netherlands

Phone: +31 43 3520060
info@innovatest-europe.com
www.innovatest-europe.com